

ID Samira: 165147
 Tipo scheda: BDM
 ID Contenitore: RN043
 Località: Peticara
 Denominazione del contenitore architettonico/ambientale:
 Sulphur Museo Storico Minerario
 Numero catalogo generale: 00000063
 Definizione oggetto: lampada ad acetilene
 Materia: vetro gomma ferro
 Tecnica: stampaggio stampaggio fusione/ saldatura/
 rivettatura

CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDM
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero catalogo generale	00000063
LC	LOCALIZZAZIONE	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCP	Provincia	RN
PVCC	Comune	Novafeltria
PVCL	Località	Peticara
LDC	COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCT	Tipologia	museo
LDCN	Denominazione del contenitore architettonico/ambientale	Sulphur Museo Storico Minerario
LDCU	Denominazione spazio viabilistico	Via Montecchio, 20 (c/o cantiere Certino)
LDCS	Specifiche	Sala degli strumenti di lavoro
UB	UBICAZIONE	
INV	INVENTARIO	

INVN	Numero	00000063
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Definizione oggetto	lampada ad acetilene
OGTG	Definizione della categoria generale	strumenti e accessori
AU	AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
DTF	CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE	
DTFZ	Datazione	sec. XX prima metà
MT	DATI TECNICI	
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	vetro
MTCT	Tecnica	stampaggio
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	gomma
MTCT	Tecnica	stampaggio
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	ferro
MTCT	Tecnica	fusione/ saldatura/ rivettatura
MIS	MISURE	
MISU	Unità	cm
MISA	Altezza	26
MISD	Diametro	8,5
MISV	Varie	altezza con gancio 40 cm
UT	USO	
UTF	Funzione	usato per illuminare

UTM	Modalità d'uso	Le lampade ad acetilene funzionano grazie alla reazione che produce gas acetilene quando il carburo di calcio entra in contatto con l'acqua. La lampada è quindi composta da un serbatoio contenente sassi di carburo, in cui precipita acqua dal serbatoio superiore. Il gas che si sviluppa arriva ad un ugello in ceramica dove si produce la fiamma illuminante.
DA	DATI ANALITICI	
DES	DESCRIZIONE	


DESO	Indicazioni sull'oggetto	Si tratta di una lampada ad acetilene a fuoco protetto, cioè munita di una camera di combustione schermata da una vetro. L'attacco del serbatoio del carburo è a baionetta.
------	--------------------------	---

NSC	Notizie storico-critiche	Le lampade ad acetilene a fuoco protetto non presentano nella loro costruzione alcuna caratteristica di sicurezza, nessuna rete divide la fiamma dall'atmosfera circostante, solo un vetro di varie fogge la protegge perchè non si spenga. Queste lampade sostituivano quelle ad acetilene a fuoco nudo in posizioni particolarmente esposte alle correnti d'aria, sia in miniere di carbone non grisoutose, sia in altre miniere.
-----	--------------------------	---

DO	FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAP	Tipo	fotografia digitale
------	------	---------------------

FTAZ	Nome File	
------	-----------	--

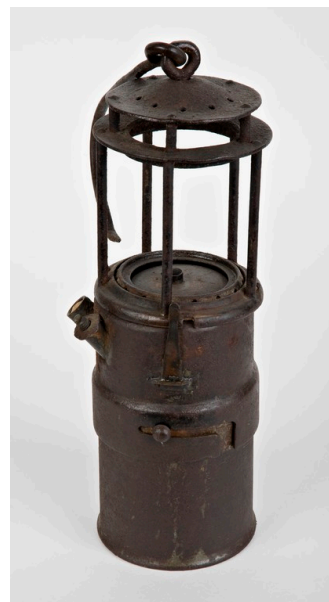

CM	COMPILAZIONE	
CMP	COMPILAZIONE	

CMPD	Data	2012
CMPN	Nome	Benassi A.