



ID Samira: 260727
 Denominazione: Museo Civico di Modena
 Provincia: MO
 Comune: Modena
 Definizione: pompa pneumatica

CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	PST
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero catalogo generale	00000042
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Definizione	pompa pneumatica
CT	CATEGORIA	
CTP	Categoria principale	pneumatica
LC	LOCALIZZAZIONE	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCR	Regione	Emilia-Romagna
PVCP	Provincia	MO
PVCC	Comune	Modena
LDC	COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCN	Denominazione	Museo Civico di Modena
LDCU	Denominazione spazio viabilistico	Largo Porta S.Agostino, 337

LDCC Complesso monumentale di appartenenza Palazzo dei Musei

UB UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI

INV INVENTARIO

INVN Numero 42

INV INVENTARIO

INVN Numero 847

DT CRONOLOGIA

DTZ CRONOLOGIA GENERICA

DTZG Fascia cronologica di riferimento sec. XIX

DTZS Frazione cronologica inizio

DTS CRONOLOGIA SPECIFICA

DTSI Da 1800

DTSF A 1810

DTM Motivazione cronologica analisi stilistica

AU DEFINIZIONE CULTURALE

AUT AUTORE/RESPONSABILITA'

AUTR Ruolo ideatore

AUTN Autore/Nome scelto Baccelli Liberato

AUTA Dati anagrafici 1772/ 1835

AUT AUTORE/RESPONSABILITA'

AUTR Ruolo costruttore

AUTN Autore/Nome scelto Arleri Agostino

AUTA Dati anagrafici 1741/1821


MT DATI TECNICI

MTC Materia e tecnica ottone

MTC Materia e tecnica legno

MTC	Materia e tecnica	ferro
MTC	Materia e tecnica	vetro
MIS	MISURE	
MISU	Unità	cm
MISA	Altezza	34
MISL	Larghezza	27
MISN	Lunghezza	88
DA	DATI ANALITICI	
DES	DESCRIZIONE	
DESO	Oggetto	Un cilindro d'ottone orizzontale è fissato tramite due montanti ad una base di legno. In esso si trova un pistone collegato ad una cremagliera. Questa è azionata da una ruota dentata collegata da una leva, la cui manovella di legno manca. Un rocchetto mantiene la cremagliera ingranata nella ruota dentata. La leva aziona anche un rubinetto-valvola in modo tale che a fine corsa la comunicazione del pistone con l'esterno venga chiusa. Il cilindro è collegato ad un piatto sul quale si pone una campana di vetro. Sotto di esso si trova un rubinetto che può comunicare con l'esterno e una spina.
UTF	Funzione	Produzione di vuoto parziale per esperienze di pneumatica.
UTM	Modalità d'uso	Il movimento alternativo della leva muove il pistone che ad ogni corsa estrae una porzione d'aria dalla campana (o da altro recipiente) posta sul piatto.
CO	CONSERVAZIONE	
STC	STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC	Stato di conservazione	ottimo
DO	FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX	Genere	documentazione esistente

FTAZ Nome File

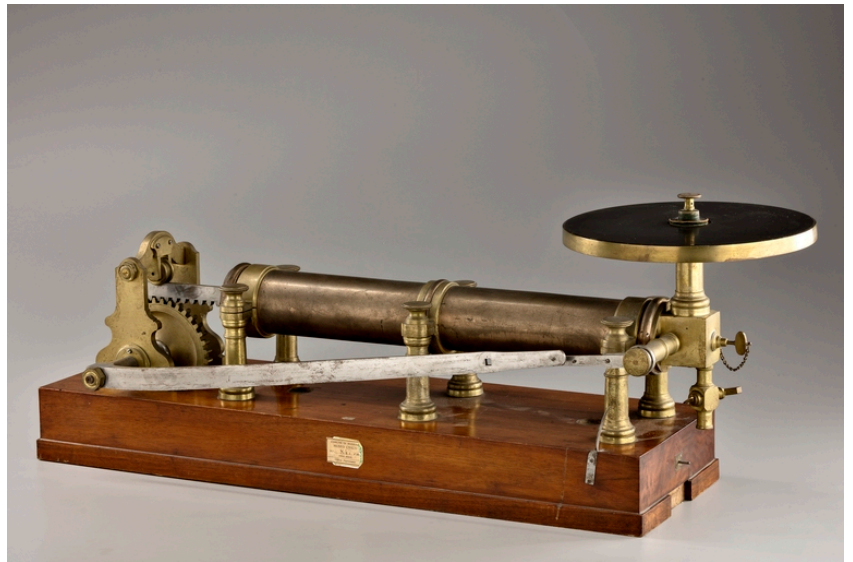

CM	COMPILAZIONE	
CMP	COMPILAZIONE	
CMPD	Data	2020
CMPN	Nome	Brenni, Paolo