



CODICI

Tipo scheda BDR

CODICE UNIVOCO

Numero 2006-355

Intervento Restauro di due stufe maiolicate

RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI

ATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI

RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI

Legge L.R. 18/2000

Piano di riferimento 2005

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Provincia BO

Comune Bologna

Sede Casa Carducci

OGGETTO

OGGETTO

Oggetto stufe

Tipologia oggetto maiolicate

PROGETTO DI RESTAURO

ELEMENTI INFORMATIVI

Stato di conservazione

Complessivamente buono, con manifestazioni di degrado riconducibili all'uso e all'età. Presenta usura e lievi alterazioni del corpo ceramico, degrado esteso delle stuccature, spessi depositi di sporco e residui di vecchie riparazioni e ridipinture che occultano le superfici, sporco ed ossidazione delle parti metalliche (sportello in ferro della camera di combustione e oblò in ottone, zoccolo e cerchiature). Unico problema strutturale la fessurazione del tubo, e il suo assetto statico non perfettamente sicuro.

INTERVENTO DI RESTAURO

RESTAURO

Relazione tecnica finale

smontaggio delle parti mobili: tubo, 3 elementi di raccordo; eliminazione a bisturi delle stuccature in gesso degradate; pulizia di tutte le superfici ceramiche da fuliggine, incrostazioni, ridipinture e sporco vario in più fasi: spazzolatura a secco con aspirazione; ammorbidimento e sgrassaggio con spugnature di soluzione acqua-alcool-acetone, e successivamente con carbonato d'ammonio al 5-10% a tampone; risciacqui con acqua demineralizzata; eliminazione a bisturi delle incrostazioni insolubili; bloccaggio delle fessure aperte nel tubo e rifissaggio dello sportello livello inferiore con resina epossidica Araldit AW106; consolidamento del corpo ceramico laddove privo di rivestimento con emulsione acrilica in acqua (Primal AC33 3/5%); stuccatura dei raccordi e delle scheggiature deturpanti con Polyfilla caricata con terre e ritoccata con colori acrilici nella tinta di superficie; trattamento delle parti metalliche: pulizia con micromotore, bisturi; sgrassaggio con acetone; protezione con cera microcristallina; trattamento del telaio e dei piedini lignei: pulizia a secco, applicazione prodotto antitarlo (Permetar), protezione con cera microcristallina; ricollocazione della stufa in diagonale come in origine, nell'asse della canna fumaria, con posizionamento in piano tramite spessori in legno laddove necessario; rimontaggio reversibile e stuccatura del tubo dei fumi e degli elementi mobili, previo inserimento di un tubo interno in PVC per mettere in sicurezza il tutto.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



Didascalia

stufa prima del restauro

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine




Didascalia

particolare

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine

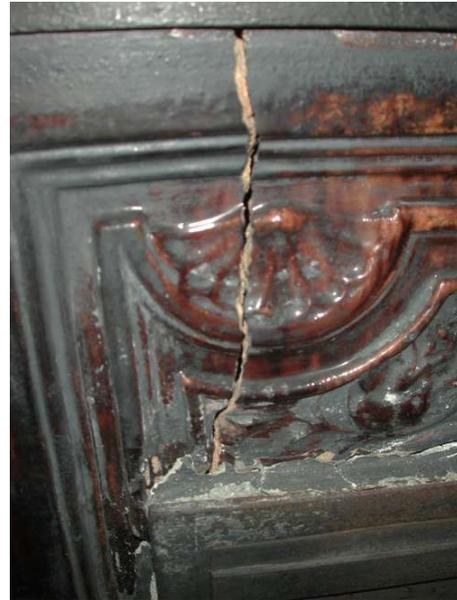

Didascalia

particolare

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



Didascalia

prova pulitura tubo

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



Didascalia

particolari durante lo smontaggio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



Didascalia

particolari durante lo smontaggio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



Didascalia

riposizionamento elementi metallici interni

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



Didascalia

rimontaggio livello superiore

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



Didascalia

fase di stuccatura

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



Didascalia

inserimento supporto interno

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



Didascalia

dopo il restauro

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



Didascalia

particolare